



CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU


Zastosowanie domieszek chemicznych najnowszej generacji i dobór odpowiednich proporcji pozostałych składników nadały mieszankom INIEKTON płynną konsystencję oraz zdolność do samozagęszczania się bez użycia dodatkowej energii. Długi czas urabialności oraz wysokie wytrzymałości wczesne i końcowe, pozwalają spojrzeć na budowę z innej perspektywy.

INIEKTON produkowany jest w certyfikowanych zakładach Cemex Polska, gdzie poddawany jest ścisłej kontroli. Gwarantuje to klientowi stałą, wysoką jakość produktu oraz niezmiennosc parametrów reologicznych podczas aplikacji. Z każdej dostawy pobierane są próbki do badań, dzięki którym potwierdzane są deklarowane parametry produktu.

ZASTOSOWANIA INIEKTON



- Do wykonania podlewek pod maszyny i elementy konstrukcyjne (np. słupy)
- Do wykonania fundamentów pod maszyny przemysłowe
- Do kotwień i napraw
- Do wypełnień wymagających wysokich wytrzymałości

INIEKTON umożliwia precyzyjne kotwienie urządzeń mechanicznych i konstrukcji stalowych.

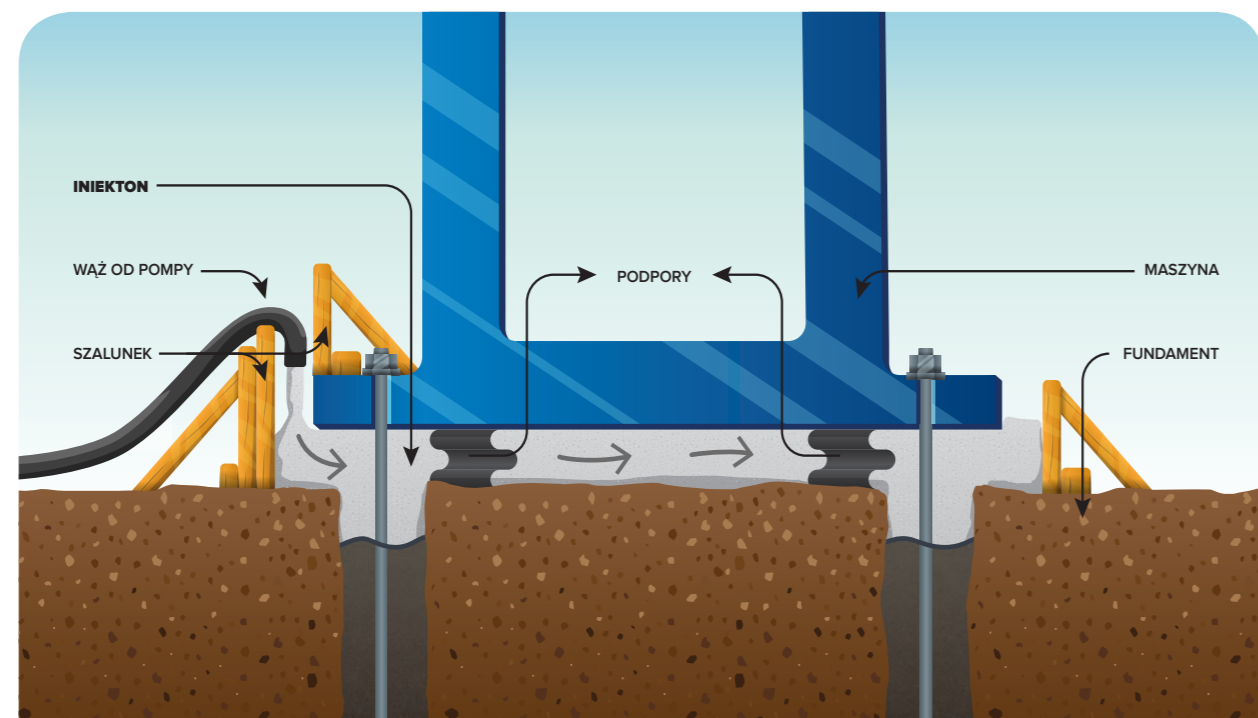

INIEKTON – WŁAŚCIWOŚCI

- Płynny i samozagęszczalny
- Pompowalny
- Gotowy do użycia
- Długi czas urabialności
- Bardzo szybkie układanie
- Wysoka wytrzymałość wczesna
- Bardzo wysoka wytrzymałość na ściskanie i na zginanie po 28 dniach dojrzewania
- Ekspansywny lub niskoskurczowy

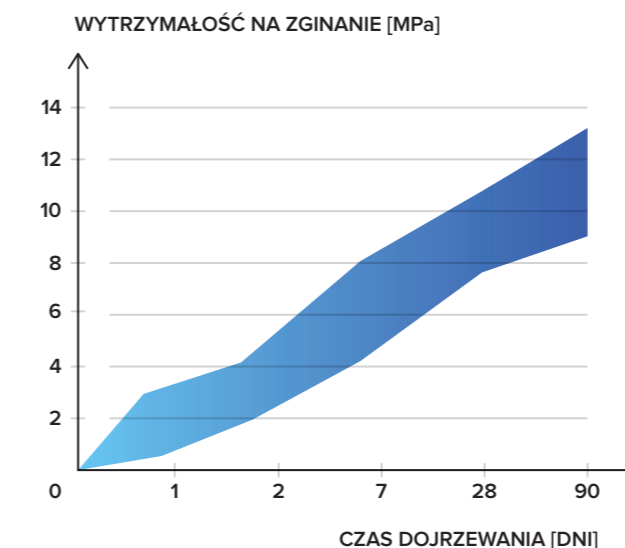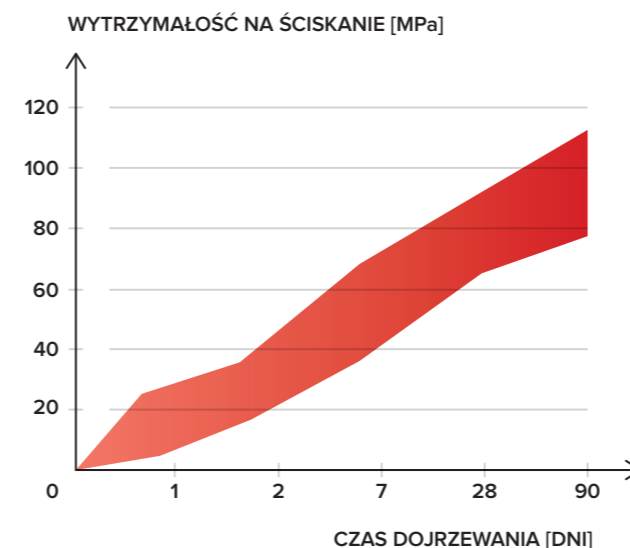

INIEKTON – KORZYŚCI DLA KLIENTA:



oszczędność



skrócenie czasu aplikacji



nie wymaga magazynowania




zmniejszenie odpowiedzialności wykonawcy



doskonała jakość




poprawa bezpieczeństwa pracy na budowie




dobra pompowalność

PRODUKT WORKOWANY

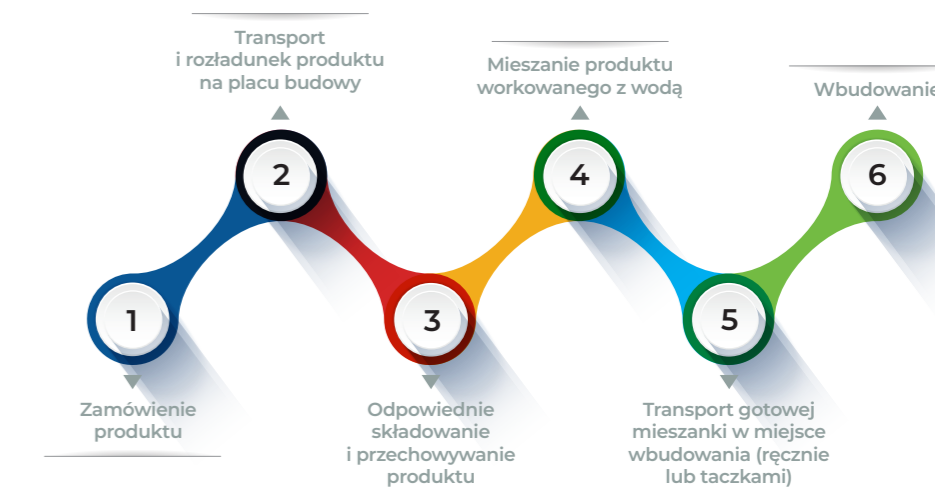

INIEKTON

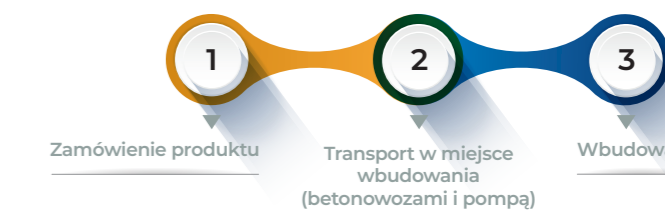

Proces aplikacji INIEKTONu jest szybszy, łatwiejszy i bezpieczniejszy od produktów workowanych.

Szybko rozwijające się budownictwo oraz rosnące koszty robocizny wymagają skracania czasu budowy. Z tego powodu na rynku poszukuje się rozwiązań przyspieszających roboty budowlane. Firma CEMEX oferuje Klientom innowacyjny, gotowy produkt w postaci mieszanek iniekcyjnych wysokiej wytrzymałości, przeznaczony m.in. do wypełnienia zakotwień konstrukcji czy podlewek. INIEKTON nie wymaga pracochłonnego procesu wytwarzania na budowie, pozwala ograniczyć liczbę pracowników zaangażowanych w proces wykonawczy, jak również skraca czas aplikacji.

INIEKTON ZAWSZE NAJWYŻSZA JAKOŚĆ!

Do produkcji mieszanek używamy najlepszych surowców, spełniających wysokie wymagania Polskich i Europejskich Norm. Ich jakość jest nieustannie kontrolowana przez podmioty i instytuty badawcze oraz dodatkowo weryfikowana w wytwórniach firmy CEMEX. Ponadto na naszych zakładach funkcjonuje system Zakładowej Kontroli Produkcji, który został poddany certyfikacji przez niezależne jednostki oraz pozostaje pod ciągłym nadzorem.



CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA
801 238 669
25 786 05 83
beton@e-cemex.pl

www.betonnadom.pl



MIESZANKI INIEKCYJNE Z WYTWÓRNI BETONU

